



Fácil instalación




Seguro



Años de garantía del producto

DIMENSIONES

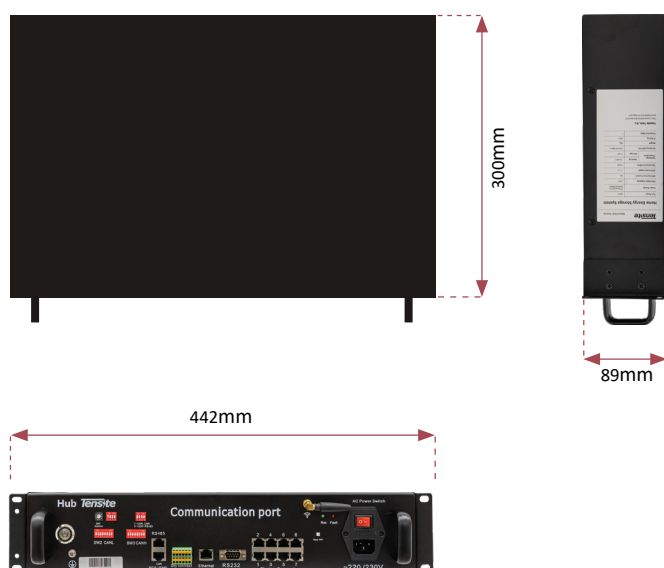

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alimentación	15Vd.c (±2V) o backup batería
Potencia nominal de carga/descarga	15W
Capacidad nominal UPS	2,5Ah
Corriente nominal UPS	2A
Alimentación UPS	11,1V
Interfaz de comunicación	CAN/ RS485 / LAN
Método de comunicación	Protocolo & Baud rate: en función del inversor
Modo de protección	Doble protección de hardware
Condiciones de funcionamiento	Interior
Temperatura de trabajo	-10~55°C
Temperatura de almacenamiento	0~45°C
Dimensiones (mm)	442x300x89
Rango de frecuencia WIFI	2400Mhz - 2483Mhz
Grado IP	IP20
Peso	6Kg
Clase de protección	I
N° máx. de paralelo	4
Garantía	3 años
Tipo de refrigeración	Refrigeración natural
Material de la cubierta	Metal
Color	Negro
Instalación	Montaje en pared / Instalación en suelo
Protección de la batería	Sobrecorriente/Sobrevoltaje/Cortocircuito/Bajo voltaje/Sobrettemperatura