


TERMOMAGNÉTICO

DCL7-63 1000V

DC Solar Energy

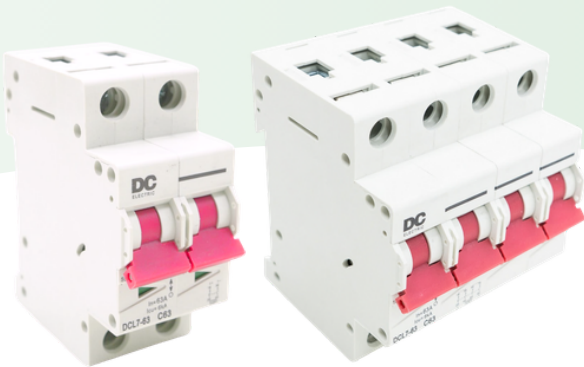

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Serie		DCL7-63			
Número de polos		1P,2P,3P,4P			
Tensión nominal de funcionamiento (VDC)		12V, 24V, 48V, 250V, 500V, 750V, 1000V			
Corriente nominal In (A)		10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63 A			
Tensión nominal de aislamiento Ui (VDC)		1000VDC			
Tensión Nominal Soportada al Impulso Uimp (kV)		4			
Capacidad máxima de corte Icu (kA)		6			
Capacidad de corte en funcionamiento Ics (% Icu)		0.75			
Tipo de curva		C			
Tipo de protección		Termomagnético			
Mecánica	Valor Medio Real	20000			
	Valor Estándar	8500			
Eléctrica	Valor Medio Real	2500			
	Valor Estándar	1500			
Capacidad de cableado (mm²)		In≤ 32A, 1~25 mm², I≥40A, 10~35 mm²			
Temperatura ambiente (°C)		-20°C~+70°C			
Altitud		≤ 2.000			
Húmedad relativa		≤ 95%			
Grado de contaminación		3			
Entorno de instalación		Sin golpes ni vibraciones			
Tipo de Instalación		Clase III			
Instalación		Raíl DIN estándar			
Dimensiones (W)*(H)*(DEEP) (mm)	ANCHO	18	36	54	72
	ALTO	80	80	80	80
	PROFUNDO	71	71	71	71