

ECOFLOW

Uso Flexible de Energía Solar

Energía incluso en movimiento





Paneles Solares

Portátiles

110W

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PANEL SOLAR 110 W

Potencia nominal	110W (+/-5 W)*
Tensión de circuito abierto	21.8V
Tensión de funcionamiento	18,4 V
Corriente de cortocircuito	6,5 A
Corriente de funcionamiento	6,0 A
Eficiencia	22,80%
Tipo de celda	Silicio monocristalino
Tipo de conector	MC4

*Condiciones de prueba estándar: 1000 W/m², AM1,5, 25 °C

IP68

Resistencia al agua

Funda con soporte
ajustable en ángulo

Fácil de
conectar y
desconectar


GENERAL

Panel solar	Aproximadamente 8,8 libras (4 kg)
Dimensiones (sin plegar)	16,5×70,3×1,0pulg. (42,0×178,5×2,5cm)
Dimensiones (plegado)	16,5×18,9×1,0pulg. (42,0×48×2,5cm)
Ensayos y certificación	FC   CE   IP68

Especificaciones del coeficiente de temperatura

TKPower	-(0,39±0,02) %/k
TKVoltage	-(0,33±0,03) %/k
TKCurrent	+(0,06±0,015) %/k

Dimensiones (sin plegar)

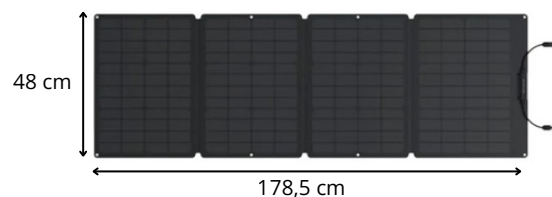

Dimensiones (plegado)

