

ECOFLOW

Uso Flexible de Energía Solar

Energía incluso en movimiento





Paneles Solares

Portátiles

160W

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PANEL SOLAR 160 W

Potencia nominal	160 W(+/-5 W)*
Tensión de circuito abierto	21.4V
Tensión de funcionamiento	18,2 V
Corriente de cortocircuito	9,6 A
Corriente de funcionamiento	8,8 A
Eficiencia	21 %-22 %
Tipo de celda	Silicio monocristalino
Tipo de conector	MC4

*Condiciones de prueba estándar: 1000 W/m², AM1,5, 25 °C

GENERAL


Panel solar	Aprox. 12,3 lb (5,6 kg)
Dimensiones (sin plegar)	26,9×62,6×1,0pulg.(68,5×159,0×2,5 cm)
Dimensiones (plegado)	26,9×16,9×1,0pulg. (68,5×43,0×2,5cm)
Ensayos y certificación	FC   CE   IP68

Especificaciones del coeficiente de temperatura

TKPower	-(0,39±0,02) %/k
TKVoltage	-(0,33±0,03) %/k
TKCurrent	+(0,06±0,015) %/k

IP68

Resistencia al agua

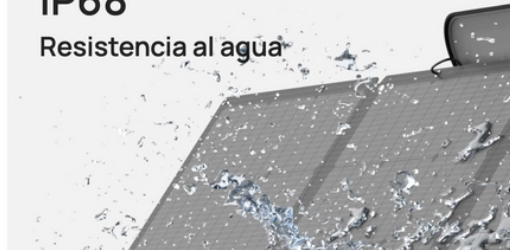


Funda con soporte
ajustable en ángulo



Fácil de
conectar y
desconectar



Dimensiones (sin plegar)

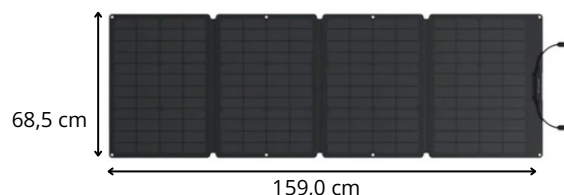

Dimensiones (plegado)

