

ECOFLOW

Uso Flexible de Energía Solar

Energía incluso en movimiento





Paneles Solares

Portátiles

400W

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PANEL SOLAR 400 W

Potencia nominal	400 W (± 10 W)*
Tensión de circuito abierto	48 V
Tensión de funcionamiento	41 V
Corriente de cortocircuito	11 A
Corriente de funcionamiento	9,8 A
Eficiencia	22,60%
Tipo de celda	Silicio monocristalino
Tipo de conector	MC4

*Condiciones de prueba estándar: 1000 W/m², AM1,5, 25 °C

GENERAL


Panel solar	Aprox. 35,3 lb (16,0 kg)
Dimensiones (sin plegar)	41,7×93,1×1,0pulg.(105,8×236,5×2,5 cm)
Dimensiones (plegado)	41,7×24,4×1,0pulg.(105,8×62,0×2,5cm)
Ensayos y certificación	FC    IP68

Especificaciones del coeficiente de temperatura

TKPower	$-(0,39 \pm 0,02) \text{ \% / k}$
TKVoltage	$-(0,33 \pm 0,03) \text{ \% / k}$
TKCurrent	$+(0,06 \pm 0,015) \text{ \% / k}$

IP68

Resistencia al agua

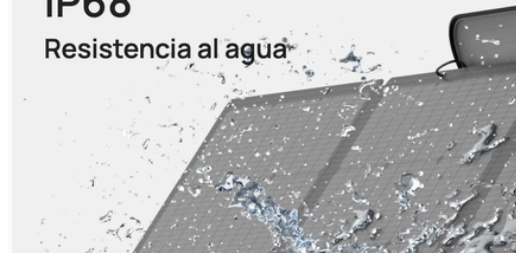


Funda con soporte
ajustable en ángulo



Fácil de
conectar y
desconectar



Dimensiones (sin plegar)

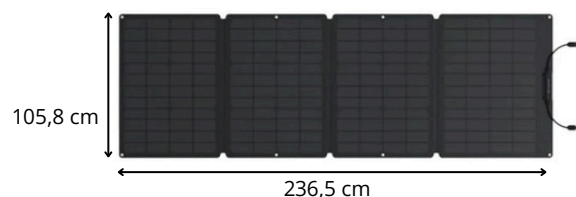

Dimensiones (plegado)

