
TERMOMAGNÉTICO DCL7-63 1000V
DC Solar Energy

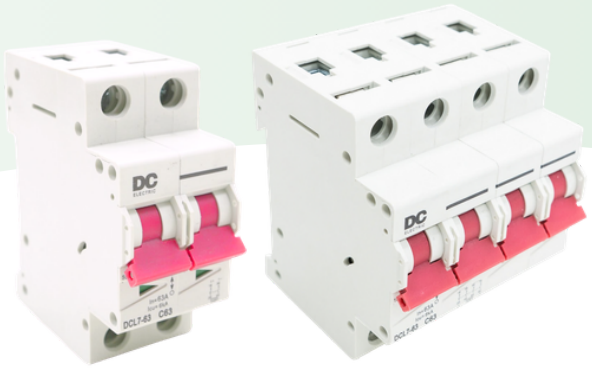

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Serie			DCL7-63			
Número de polos			1P,2P,3P,4P			
Tensión nominal de funcionamiento (VDC)			12V, 24V, 48V, 250V, 500V, 750V, 1000V, 1500V			
Corriente nominal In (A)			10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63 A			
Tensión nominal de aislamiento Ui (VDC)			1500VDC			
Tensión Nominal Soportada al Impulso Uimp (kV)			4			
Capacidad máxima de corte Icu (kA)			6			
Capacidad de corte en funcionamiento Ics (% Icu)			0.75			
Tipo de curva			C			
Tipo de protección			Termomagnético			
Mecánica	Valor Medio Real		20000			
	Valor Estándar		8500			
Eléctrica	Valor Medio Real		2500			
	Valor Estándar		1500			
Capacidad de cabeado (mm²)			In≤ 32A, 1~25 mm², I≥40A, 10~35 mm²			
Temperatura ambiente (°C)			-20°C~+70°C			
Altitud			≤ 2.000			
Húmedad relativa			≤ 95%			
Grado de contaminación			3			
Entorno de instalación			Sin golpes ni vibraciones			
Tipo de Instalación			Clase III			
Instalación			Raíl DIN estándar			
Dimensiones (W)*(H)*(DEEP) (mm)	ANCHO		18	36	54	72
	ALTO		80	80	80	80
	PROFUNDO		71	71	71	71

DC SOLAR ENERGY